


SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Zakres prac:

1. Remont ścian wewnętrznych magazynu (usunięcie luźnych elementów tynku, złuszczonej farby, gruntowanie, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną) – całkowita powierzchnia ścian magazynu nr 1 ca. 600m².
2. Zamurowanie przejścia pomiędzy magazynami. Wielkość otworu do zamurowania: 5,5m². Grubość ściany: 0,44m.
3. Remont sufitu z płyty korytkowej (usunięcie złuszczonej farby, odtłuszczenie, gruntowanie, obróbka świetlików dachowych i kominów wentylacyjnych, malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną) – całkowita powierzchnia sufitu magazynu nr 1 ca. 300m².
4. Wykonanie posadzki z płytek posadzkowych argielitowych na powierzchni ca. 300m².
5. Wykucie otworu (9m²) pod bramę wjazdową.
6. Zmiana trasy rurociągu CO zasilającego nagrzewnicę przemysłową na długości 4m.
7. Montaż bramy stalowej wjazdowej ca. 3x3m.
8. Oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną rury suchego pionu na dł. ca. 15mb.
9. Oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną koryta stalowego na dł. ca. 15mb.
10. Malowanie słupów szt.=4 do wysokości 2m farbą olejną w pasy ostrzegawcze żółto – czarne.

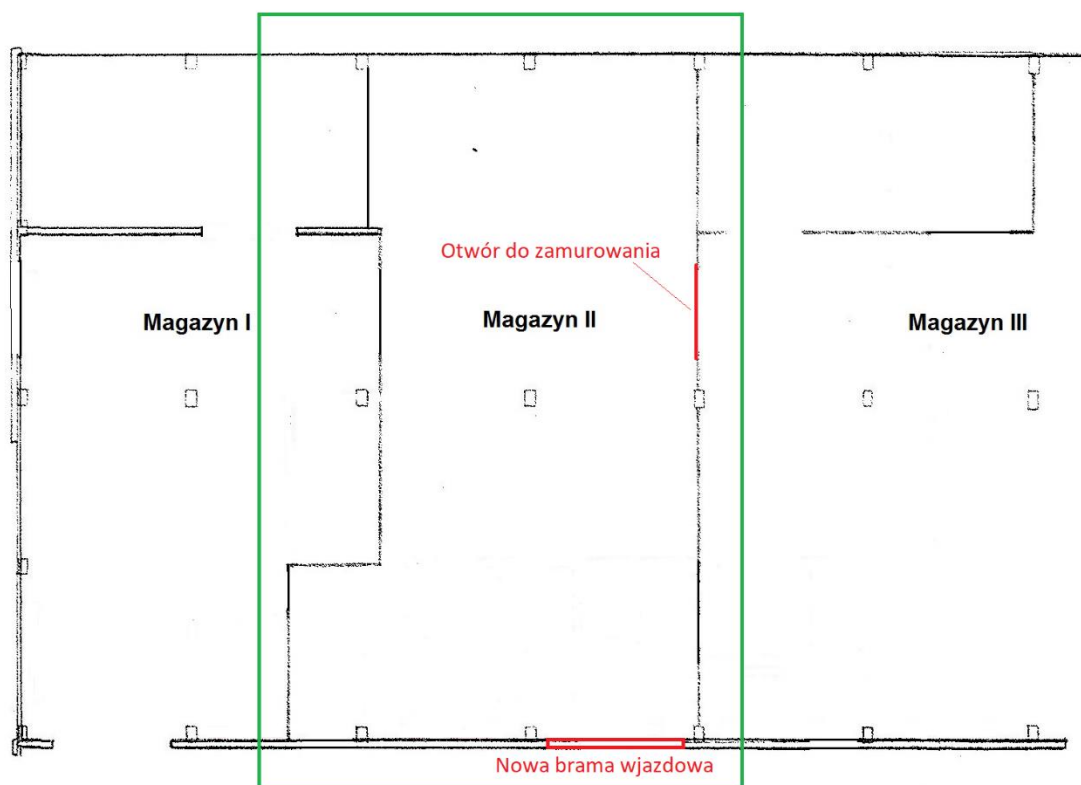

Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Podane w niniejszym zaproszeniu powierzchnie i długości mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.