Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem określonych poniżej oraz zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt Budowlany- dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego):

1. Demontaż pokrycia papowego.
2. Demontaż poszycia z desek.
3. Naprawa uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz stropów.
4. Wykonanie nowego pokrycia papowego z papy modyfikowanej SBS jednowarstwowego przy mocowaniu mechanicznym.
5. Podkład pod pokrycie papowe wykonać z Egger Roofing Board o grubości 18mm.
6. Pod poszycie należy zastosować folię paro przepuszczalną.
7. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
8. Odtworzenie instalacji odgromowej i wykonanie badań jej skuteczności.
9. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w czasie remontu (papa, gruz) po stronie zleceniobiorcy.

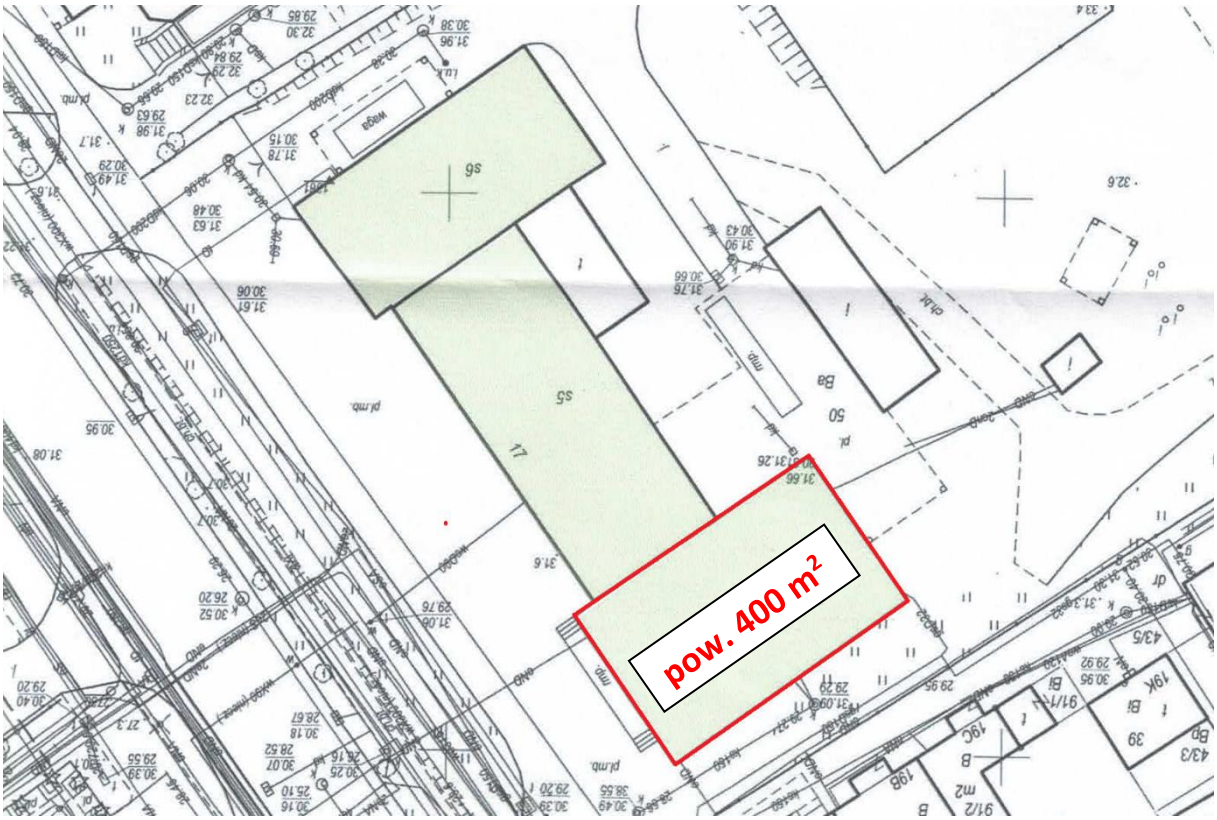

Rys. Część dachu przeznaczona do remontu

Zamawiający wymaga od Oferentów dokonania wizji lokalnej na obiekcie.